
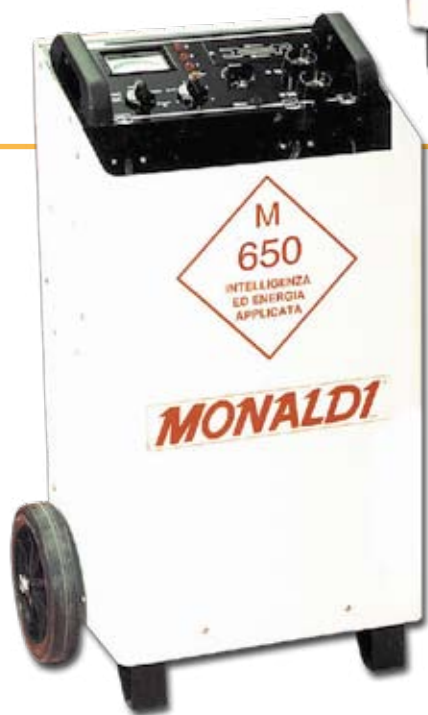


MADE IN MONALDI  
ITALY

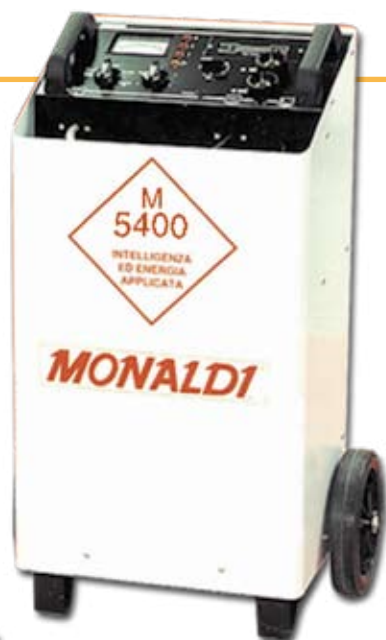

cod. 12 40 10 10 12

### Carica batterie mod. M360

per la carica di accumulatori al piombo e l'avviamento rapido. Protezione sovraccarichi. Protezione inversioni polarità

### Battery charger mod. M360

with rapid starter for changing lead accumulators and for quick boosting. Protection against overloads. Protection against inversion of polarity



cod. 12 40 10 10 23

### Carica batterie mod. M5400

carica rapida con timer, per la carica di accumulatori al piombo e l'avviamento rapido. Protezione sovraccarichi. Protezione inversioni polarità

### Battery charger mod. M5400

Fast charging with timer, with rapid starter for changing lead accumulators and for quick boosting. Protection against overloads. Protection against inversion of polarity



cod. 12 40 10 10 13

### Carica batterie mod. M650

Carica rapida con timer. Comando a distanza per l'avviamento. Cambio tensioni 12/24 tramite attacchi Dinse professionali, per la carica di accumulatori al piombo e l'avviamento rapido. Protezione sovraccarichi. Protezione inversioni polarità

### Battery charger mod. M650

fast charging with timer \*Boosting remote control Changing of charging volt 12/24 by professional Dinse attachments, with rapid starter for changing lead accumulators and for quick boosting. Protection against overloads. Protection against inversion of polarity



Modello	Model	M360	M5400	M650
Alimentazione	Input voltage	V 230 - 1 Ph	V 230 - 1 Ph	V 230/400 - 3 Ph
Tensione nom. di carica	Charging voltage	V 12/24	V 12/24	V 12/24
Corrente di carica eff.	Effec. charging current	A 20	A 45	A 90
Posizioni di carica	Charging positions	no. 2	no. 6	no. 5
Corrente d'avviamento 0 V. (C.C)	Boosting current 0 V. (C.C.)	A 250	A 700	-
Capacità nom. di rifer.	Nominal cap. to refer to	A 160	A 460	A 650
Corrente d'avviamento 1 V. / EL	Boosting current 1 V. / EL	A 350	A 800	A 900
Carica rapida con temporizz.	Fast charging with timer	-	A 60	A 90
Dimensioni	Dimensions	cm 28x30x65	cm 30x35x73	cm 45x32x70
Peso	Weight	kg 13,5	kg 26	kg 48