



cod. 10 50 20 10 02

**Pistola termica mod. PT 1500**

con temperatura d'uscita regolabile in 2 posizioni. Per gli usi più svariati: sverniciatura, scollatura, saldatura allo stagno o di materie plastiche, essiccazione, ecc.

Dati tecnici:

- > potenza assorbita 1500 W
- > tensione 230 V - 50/60 Hz
- > temperatura d'uscita max 550 °C
- > flusso d'aria max 420 l/min


**Heating gun mod. PT 1500**

the temperature can be regulated in two positions. Has quite numerous applications: stripping, unsticking, tin soldering of cooper pipes or tubes, drying, etc.

Technical data:

- > input 1500 W
- > voltage 230 V - 50/60 Hz
- > max operating temperature 550 °C
- > max air flow 420 lt/min

MADE IN ITALY



a = cm 26  
 c = cm 8  
 h = cm 20


Packing dimensions cm 26 x 8 x 27
 
 gr 750

OPTIONAL

cod. 10 50 23 00 01

Ugello piatto orientabile

Swivelling flat nozzle

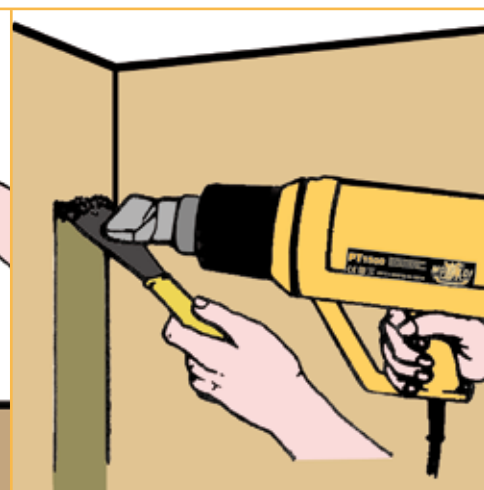

cod. 10 50 23 00 03

Ugello deflettore

Deflector nozzle



cod. 10 50 23 00 04

Ugello conico

Conic nozzle

